



株式会社 日章冷凍

標準《低温》コンテナ

内外板FRP・断熱厚ALL 75mm・左サイド扉付き(片開き)
下記内容を標準装備！(オプションあり。裏面も御覧ください)



左サイド片開き扉 前方



エビ錠・受け



ハイマウント
ストップランプ



ドアヒンジ
/クッションゴム



ワンタッチ
ハンドルキャッチ
受け(鍵付き)



270° ストッパー
Tバーロック/受け



コンテナ取付
ステージ板



リア扉ロッドバー式観音扉
左先開き/右落とし錠



庫内灯・非常ブザー
スイッチパネル



庫内灯
12V / 15W



冷凍機
超薄型エバポレーター
「厚さ 100 mm」



標準《低温》コンテナ仕様

お客様のご要望にお応えします。

まずは、ご相談ください。

【追加・変更可能装備】

- ・サイド扉 右 / 左 / 両側 / なし 選択可
- ・サイド扉 前開き / 後開き 選択可
- ・リア扉先開き 右 / 左 選択可
- ・リア扉 90° ストッパー取付 右 / 左 選択可
- ・スノコ (樹脂・木製) ・床ドレン追設
- ・床ステンレス張り ・カッティングシート貼付
- ・庫内灯LED ・空気触媒コーティング
- ・庫内側壁エスウッド張り
- ・コンテナ上面遮熱塗装
- ・バックアイカメラ取付 ほか



90° ストッパー



庫内壁面を衝突傷から守る
アルミ板&エスウッド



超薄型エバポレーター

厚さ **100 mm!**

スッキリ庫内で、
あと1ケースを
逃しません。


庫内有効高さ **1,010 mm**
他社製冷凍機と比べて100~150mm
有効に使用できます。

庫内寸法

長さ 1,710/30mm 幅 1,270mm 高さ 1,140mm

扉の開閉方式について

弊社では耐久面と密閉度を考慮してワンタッチ式の扉開閉方式は採用しておりません。
ですが、ご希望の場合はワンタッチ採用コンテナをご用意することも可能です。お問合せください。

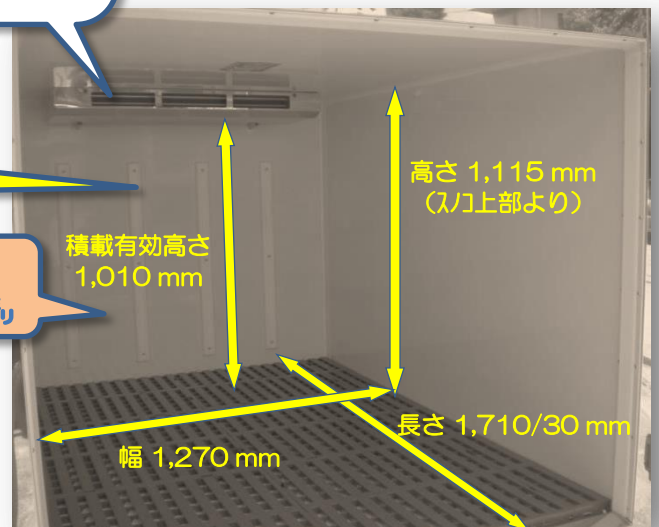

積載有効高さ
1,010 mm

高さ 1,115 mm
(スノコ上部より)

幅 1,270 mm

長さ 1,710/30 mm


サイド開口部寸法



990

620

リア開口部寸法

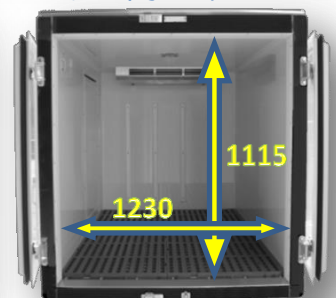

1115

1230

標準《低温》コンテナ仕様		
使用温度	-20℃ ~ 常温	
外板	FRP	
内板	FRP	
断熱材(mm)	75	
外寸 (mm)	奥行き	1870 / 1890
	幅	1430 (片開き)
	高さ	1300
積載有効高さ	1010	

お問合せ

☎048-261-0961

〒333-0844

埼玉県川口市上青木5-19-8

<http://www.n-r.co.jp/>

お客様の思いをかたちにします



株式会社 日章冷凍